




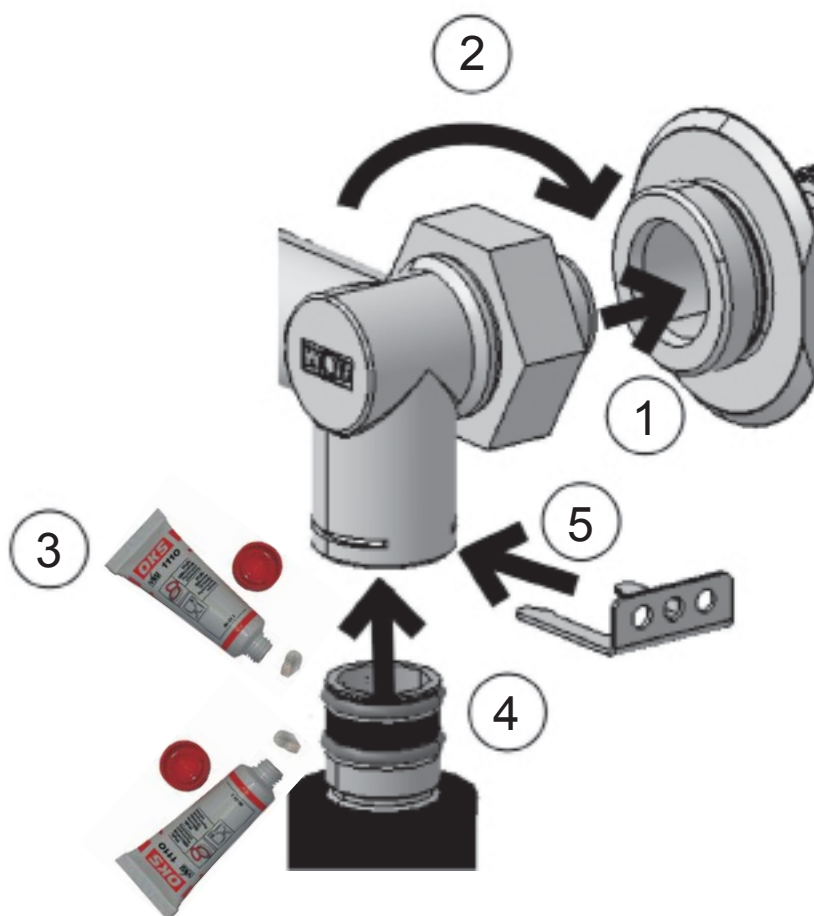

**Инструкция по монтажу
Комплект подключений котла COB
и вертикального бойлера послойного
нагрева CS
Страницы 2 - 3**

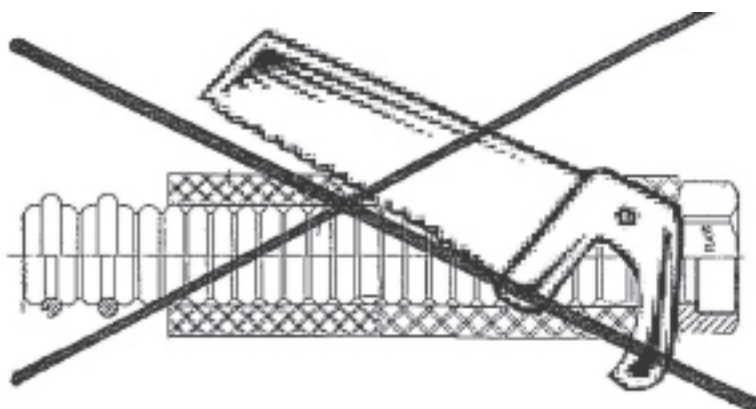

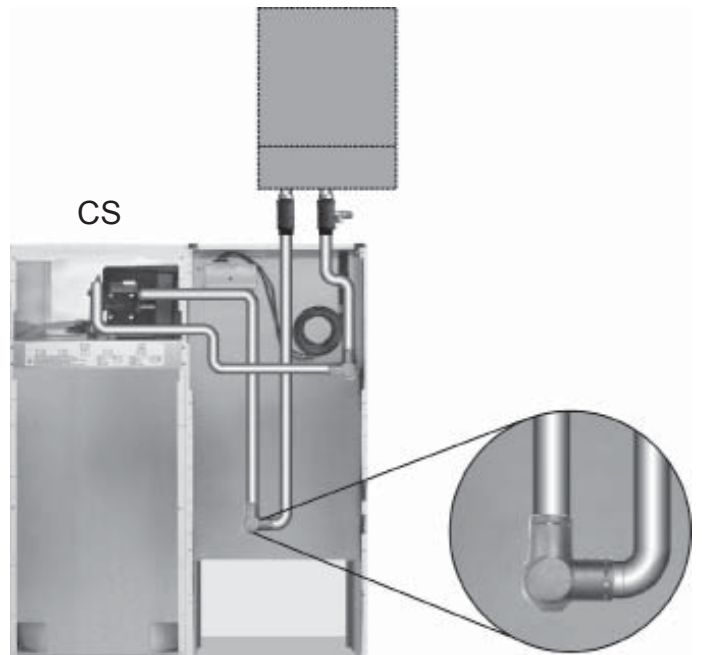

Объем поставки

Комплект подключений COV и бойлера CS

в комплекте:

- 2 крестовины с двумя подключениями
- 2 скобы
- 3 гофрированные трубы 1" из нержавеющей стали, длиной 1300 мм
- 1 гофрированная труба 1" из нержавеющей стали, длиной 800 мм
- 2 гофрированные трубы 3/4" из нержавеющей стали, длиной 800 мм для ГВС и ХВС
- 1 туба силиконовой смазки
- 1 комплект для укорачивания 3/4"

